



# Easyrack wall

## EASYPACK WALL 1 CUERPO

- Bastidor de estructura metálica soldada
- Dimensiones interiores:  
600 mm (ancho), 450mm (fondo)  
388/769 mm (alto); 6U/9U/12U/15U
- 2 Perfiles de 19" desplazables en profundidad
- Puerta frontal de cristal con llave
- Bandeja fija F280
- Conjunto de ventilación



## EASYPACK WALL 2 CUERPOS


- Bastidor de estructura metálica soldada
- Dimensiones interiores:  
600 mm (ancho), 550mm (fondo)  
388/769 mm (alto); 6U/9U/12U/15U
- 2 Perfiles de 19" desplazables en profundidad
- Puerta frontal de cristal con llave
- Bandeja fija F280
- Conjunto de ventilación



Cumple con los estándares ANSI / EIA RS-310-D, IEC297-2, DIN41491; PART1, DIN41494; PART7, GB/T3047.2-92 Norma; Compatible con 19 "internacional métricas estándar.



# Easyrack wall

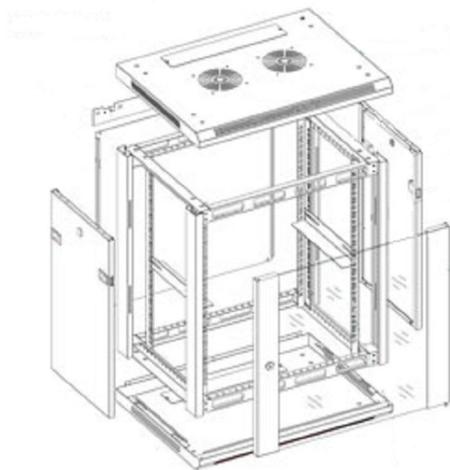

## Características:

EASYRACK WALL es un elegante armario compacto y robusto, óptimo para redes pequeñas construido en materiales de calidad:

- Acero laminado en frío de alta calidad SPCC y espesor de 1.5 mm
- Tratamiento de acabado desengrasado, pintura fosfórica anti-óxido, color negro (RAL5004).

Sus características permiten una rápida instalación:

- Entrada de cables superior e inferior troqueladas con tapa
- Puerta con sistema reversible de apertura
- Aperturas laterales para un rápido acceso al sistema

## EASYRACK MURAL 1 CUERPO

nºartículo	ancho/fondo/alto	cap.	dimensiones	cbm
SH0506	600*450*388 mm	6U	670*520*430 mm	0.1498
SH0509	600*450*501 mm	9U	670*520*560 mm	0.1951
SH0512	600*450*635 mm	12U	670*520*695 mm	0.2421
SH0515	600*450*769 mm	15U	670*520*830 mm	0.2888

## Easyrack mural 2 cuerpos

NºARTICULO	ANCHO/FONDO/ALTO	CAP.	DIMENSIONES	CBM
SH05206	600*600*388 mm	6U	670*670*430 mm	0.1930
SH05209	600*600*501 mm	9U	670*670*560 mm	0.2513
SH05212	600*600*635 mm	12U	670*670*695 mm	0.3106
SH05215	600*600*769 mm	15U	670*670*830 mm	0.3725